



Profilfa Kft

Prémium minőségű lambéria, hajópadló, gyalult áruk

Telephely: 8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 2.
Levelezési cím: H-8362 Keszthely 2, Pf.19.
Adószám: 10445725-2-20, EU adó.: HU 10445725
Cégjegyzékszám: 20-09-060346
Tel: +36-83/313-433, Fax: +36-83/510-624
Mobil: +36-30/204-1646

Osب lap , OSB lapok, Osб lemezek

OSB-3

Felhasználás:

Zsindely-alátét, könnyűszerkezetes építés, ideiglenes térelválasztások, csomagolás, egyéb szerkezeti ill. dekorációs célok.

Felépítés: Három rétegű, irányított forgácselrendezésű faháncslap egyenes éllel.

Felület: Natúr felület.


Ragasztás: Melamin-formaldehid műgyanta, vízálló.

Tárolás: Esőtől, naptól védett száraz helyen méterenkénti alátámasztással. Tömeg: 700 kg/m³

Mérettartás: Gyakorlatilag nincs méretváltozás. **Minőség:** OSB-3:

Kültéri, nem tartószerkezeti anyag. Csiszolt, ill. csiszolatlan is létezik. Megmunkálás: Hagyományos kézi- és gépi szerszámokkal.

Méret: 1250x2500 mm

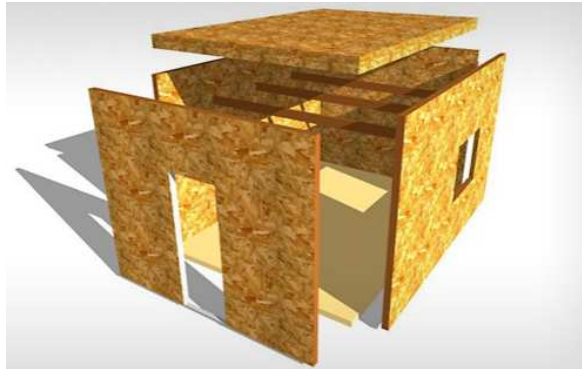

OSB NF

Felhasználás: Zsindely-alátét, könnyűszerkezetes építés, ideiglenes térelválasztások, csomagolás, egyéb szerkezeti ill. dekorációs célok.

Felépítés: Három rétegű, irányított forgácselrendezésű faháncslap 2 vagy 4 csap- ill. hornyolt éllel (NF; nút-féderes).

Felület: Natúr felület. **Ragasztás:** Melamin-formaldehid műgyanta, vízálló.

Tárolás: Esőtől, naptól védett száraz helyen méterenkénti alátámasztással. Tömeg: 700 kg/m³

Mérettartás: Gyakorlatilag nincs méretváltozás.

Minőség: OSB-3: Kültéri, nem tartószerkezeti anyag. *Csiszolt*, ill. *csiszolatlan* is létezik.

Megmunkálás: Hagyományos kézi- és gépi szerszámokkal.

Méret: 625x2500; 1250x2500 m





Profilfa Kft

Prémium minőségű lambéria, hajópadló, gyalult áruk

Telephely: 8360 Keszthely, Külső-Zsidi út 2.
Levelezési cím: H-8362 Keszthely 2, Pf.19.
Adószám: 10445725-2-20, EU adó.: HU 10445725
Cégjegyzékszám: 20-09-060346
Tel: +36-83/313-433, Fax: +36-83/510-624
Mobil: +36-30/204-1646

Rétegelt lemez

Felhasználás: Járműipar, szerkezetépítés, bútorigar.

Felépítés: Nyír minden réteg.

Felület: Natúr felület. **Ragasztás:** AW-100 (DIN 68705) víz- és fűzésálló.

Tárolás: Száraz helyen vízszintesen fektetve, 1 m-enként alátámasztva tároljuk. A rakat legfelső lapját ajánlott takarópanellel védeni. **Tömeg:** 700 kg/m³.
Mérettartás: A rétegelt lemez faalapú termék, ezért a nedvességtartalom változásával a termék mérettartása is változik, síktól eltérő deformálódása előfordulhat. Ezen nemkívánatos változások csökkentése érdekében ajánlott a lemezek felhasználás előtti akklimatizálása.

A lemezek nedvességtartalma szállítás és raktározáskor 10-14 %. **Minőség: BB:** Tüggöcsök, kisebb egészségesen benőtt göcsök és halvány elszíneződések előfordulhatnak. A felület zárt, csiszolt. **CP:** Kisebb nyitott ághibák és elszíneződések előfordulhatnak. **C:** Nyitott ághibák, elszíneződések, göcsök korlátozás nélkül előfordulhatnak.

Megmunkálás: Hagyományos kézi- és gépi szerszámokkal.

Méret: 1525x1525 mm

